Структура оптического кабеля марки
ДПС-016В04-04-7,0/0,4-Х-нг(А)-HF
в исполнении не распространяющим горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.
ТУ 3587-001-56318613-2002
Декларация о соответствии от 07.09.2018 г.,
регистрационный № Д-ОККБ-4739 от 24.09.2018 г.
Сертификат пожарной безопасности №RU C-RU.АЖОЗ.В.00150/21.

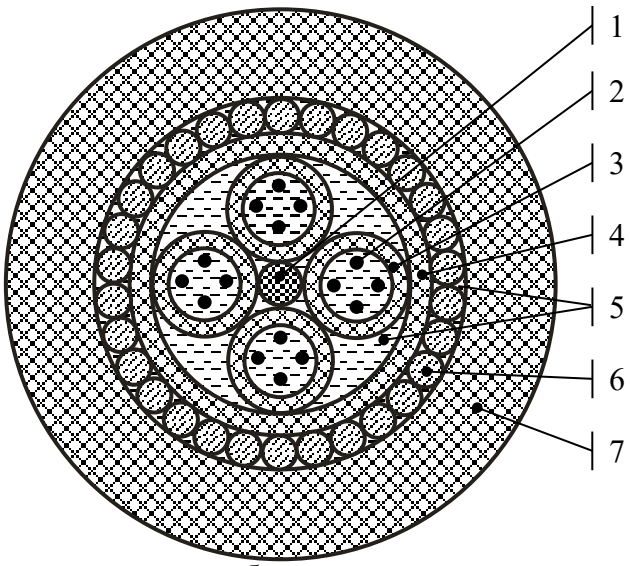


Рисунок не в масштабе.

1. Центральный элемент – стеклопластиковый пруток.
2. Четыре многомодовых оптических волокна различной окраски, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (тип ОМ1), соответствующих требованиям МЭК 60793-2-10; Гидрофобный заполнитель.
3. Трубка из полибутилентерефталатной композиции.
4. Внутренняя (промежуточная) полиэтиленовая оболочка.
5. Гидрофобный заполнитель.
6. Бронеповив из круглых стальных проволок.
7. Наружная оболочка из полиэтиленовой композиции.

Стойкость кабеля к максимально допустимой растягивающей нагрузке – 7,0 кН;
Стойкость кабеля к максимально допустимому раздавливающему усилию – 0,4 кН/см;
Стойкость кабеля к одиночному ударному воздействию – не менее 30 Дж;
Диапазон температур эксплуатации кабеля от минус 60 до 70^0С;
Минимально допустимая температура кабеля при монтаже – минус 30^0С;
Номинальный наружный диаметр кабеля – 11,4 мм;
Расчётная масса кабеля ~215 кг/км.

При размещении заказа ссылка на переписку и все предоставленные технические данные – обязательна!
Иначе допускается изменение некоторых параметров.